Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 05:24

Alfa Romeo 050 - klucz surowy - pilot

Numer katalogowy	**053**
Transponder	**PCF 7946 id46 HT2**
Moduł	**Delphi BSI**
Częstotliwość	**433 mhz**
Przyciski	**3 przyciski**
Grot	**SIP22**
Keyless	**Nie**

Opis produktu

Parametry:


Marka	***Alfa Romeo***
Częstotliwość	***433mhz***
Transponder	***EVO: id46 HT2*** ***XHorse: id46 PCF7946A*** ***Keydiy: id46 PCF7946***
Numer części	***71751033, 71765841, 6000625462***
Immo	***Prekodowanie, diagnostycznie***
Pilot	***Synchronizacja po zaprogramowaniu immo*** ***Prekodowanie pilota: 10-16 SMD***
Ilość przycisków	***3***
Grot	***SIP22***
Modele samochodów	***Mito (2008 - 2016)***

Zmiana systemu - Magneti Marelli / Delphi:

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze zamknięcia i otwarcia samochodu przez ok. 5 sekund.
2. Zwolnij jeden z przycisków (dowolny) a drugi cały czas trzymaj wciśnięty.
3. Przycisk, który wcześniej zwolniłeś - naciśnij 3 razy aby zmienić system na Delphi lub 4 razy aby zmienić system na Magneti Marelli.
4. Zwolnij wszystkie przyciski

Sprawdzanie systemu - Magneti Marelli / Delphi:

1. Za pomocą urządzeń Keydiy / Xhorse lub przy pomocy każdego innego urządzenia odczytaj transponder.
2. Sprawdź wartość w polu P2. Początek EA01 oznacza, że klucz pracuje w systemie Delphi, oznaczenie EA02 jest równoznaczne z pracą w trybie Magneti Marelli

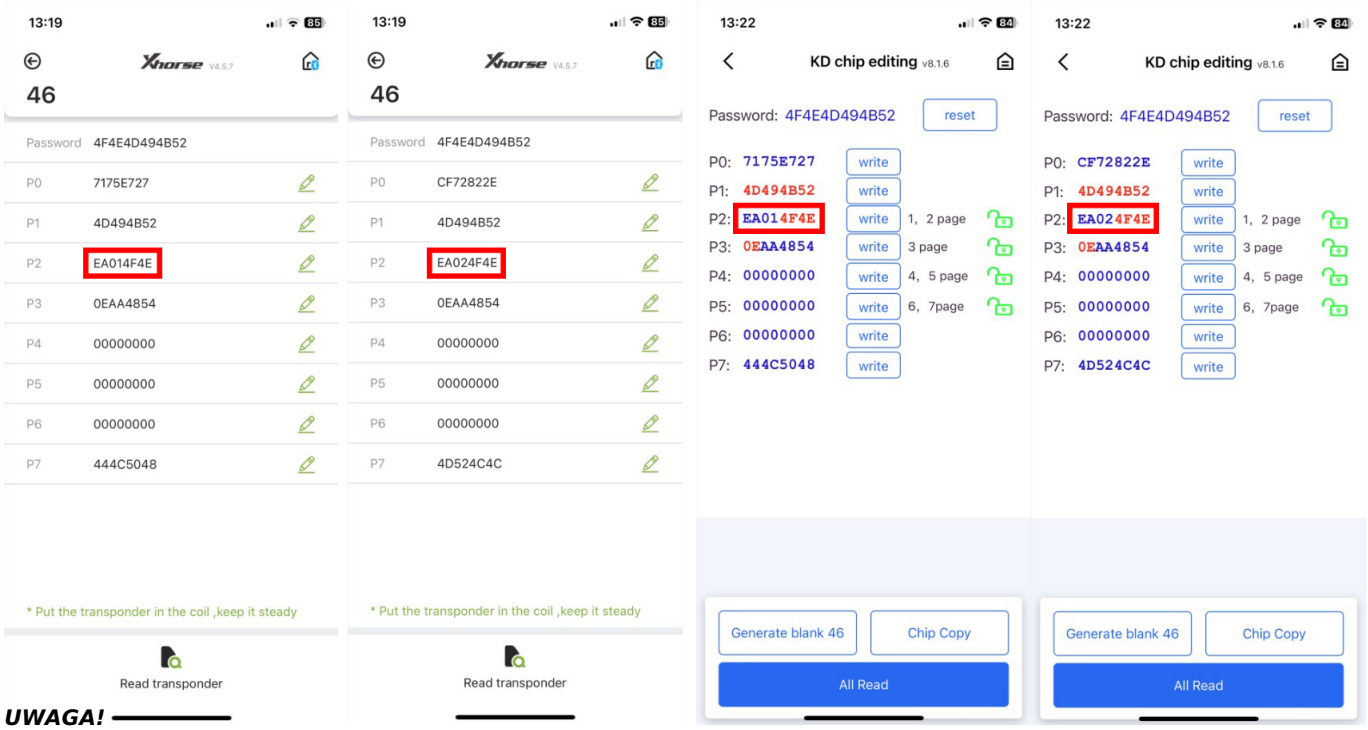

UWAGA!

Klucz posiada możliwość "zresetowania" i przypisania do innego pojazdu. Aby to zrobić trzeba postępować zgodnie z procedurą opisaną powyżej.