Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 23:31



Frezarka do kluczy - Silca Omnia

Numer katalogowy	**005**

Opis produktu

Silca Omnia *to nie tylko nowa maszyna do nacinania kluczy. Jest ona uosobieniem całego doświadczenia Silca w kopiowaniu kluczy jednopiórowych i dwupiórowych (męskich i żeńskich), kluczy pompkowych i kluczy z centralną bazą. Ponad przeciętne paramatry i niezawodność sprawiają, że Omnia jest najbardziej kompletnym rozwiązaniem dla specjalistów do nacinania kluczy wymienionych powyżej.*

Obsługiwane rodzaje kluczy

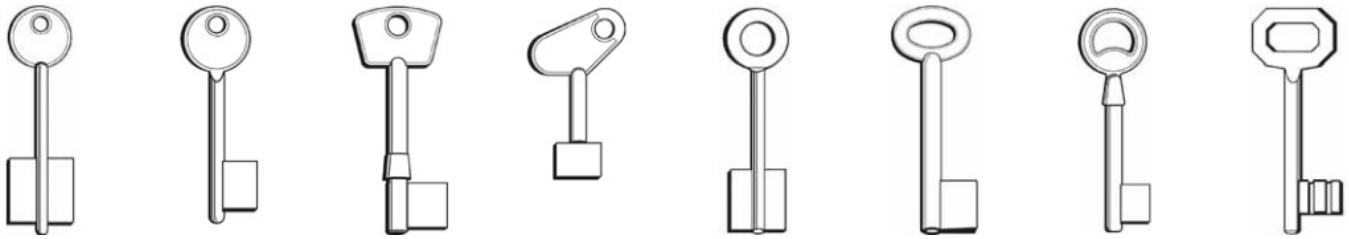


Tabela porównawcza modeli Silca Omnia

FEATURES IN COMPARISON	OMNIA	OMNIA 650 rpm	OMNIA MAX	OMNIA W MAX
Cutter made of HSS (High Speed Steel)		●		
TiN-coated HSS cutter	●		●	
Cutter made of Widia				●
Cutter speed	386 rmp	650 rmp	386 rmp	650 rmp
Tailstock for male and female keys	Optional	Optional	Optional	Optional
Knobs and levers made of polymer	●	●		
Coated aluminium knobs			●	●
Vertical cuts carriage	Optional	Optional	●	●
Vertical cuts clamp with dynamometric knob				●
Vertical cuts clamp with standard knob	●	●	●	
Spring loaded tracer point	●	●	●	●
Spring loaded tracer point knob made of polymer	●	●	●	
Chrome-plated spring loaded tracer point knob				●
LED light	●	●	●	●
Protective shield	●	●	●	●
Automatically activated cutter	●	●	●	●
Electromagnetic safety switch	●	●	●	●
Tracer point with micrometric adjustment	●	●	●	●
Single speed cutter motor	●	●	●	●
Brush ø 80x20mm	●	●	●	●
Switch for brush activation	●	●	●	●
Accessories holder	●	●	●	●
Self-centering clamps	●	●	●	●
Tilting clamp on the cutter side	●	●	●	●
Adjustable clamp knobs	●	●	●	●
X-axis blocking knob	●	●	●	●
Weight	kg 32	kg 32	kg 33,5	kg 33,5

Dane techniczne:

- *silnik jednofazowy 230 V, 50/60 Hz,*
- *frez HSS z powłoką TiN,*
- *posuwy: w 3 osiach na prowadnicach kulkowych (osie) i przegub kulkowy (rączka),*
- *zakres ruchów: oś X: 53 mm, oś Y: 42 mm.*

Wymiary:

- *Szerokość: 395 mm*
- *Głębokość: 550 mm*
- *Wysokość: 320 mm*

Waga: *33 kg*