

Link do produktu: <https://kluczekaczorek.pl/frezarka-do-kluczy-silca-omnia-max-p-11146.html>



Frezarka do kluczy - Silca Omnia MAX

Numer katalogowy	005
Kod magazynowy	D842100ZB
Kod EAN	2090000082333

Opis produktu

Silca Omnia Max jest profesjonalną maszyną zaprojektowaną do kopiowania kluczy jedniopiórowych i dwupiórowych (męskich i żeńskich), kluczy pompkowych, kluczy podkławkowych, kluczy z tylnią i centralną bazą, oraz kluczy nacinanych pionowo.

Obsługiwane rodzaje kluczy

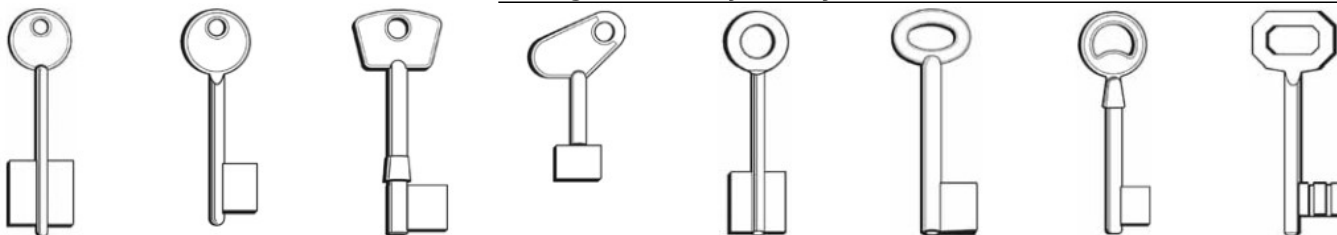


Tabela porównawcza modeli Silca Omnia

FEATURES IN COMPARISON	OMNIA	OMNIA 650 rpm	OMNIA MAX	OMNIA W MAX
Cutter made of HSS (High Speed Steel)		•		
TiN-coated HSS cutter	•		•	
Cutter made of Widia				•
Cutter speed	386 rpm	650 rpm	386 rpm	650 rpm
Tailstock for male and female keys	Optional	Optional	Optional	Optional
Knobs and levers made of polymer	•	•		
Coated aluminium knobs			•	•
Vertical cuts carriage	Optional	Optional	•	•
Vertical cuts clamp with dynamometric knob				•
Vertical cuts clamp with standard knob	•	•	•	
Spring loaded tracer point	•	•	•	•
Spring loaded tracer point knob made of polymer	•	•	•	
Chrome-plated spring loaded tracer point knob				•
LED light	•	•	•	•
Protective shield	•	•	•	•
Automatically activated cutter	•	•	•	•
Electromagnetic safety switch	•	•	•	•
Tracer point with micrometric adjustment	•	•	•	•
Single speed cutter motor	•	•	•	•
Brush ø 80x20mm	•	•	•	•
Switch for brush activation	•	•	•	•
Accessories holder	•	•	•	•
Self-centering clamps	•	•	•	•
Tilting clamp on the cutter side	•	•	•	•
Adjustable clamp knobs	•	•	•	•
X-axis blocking knob	•	•	•	•
Weight	kg 32	kg 32	kg 33,5	kg 33,5

Dane techniczne:

- silnik jednofazowy 230 V, 50/60 Hz,
- frez HSS z powłoką TiN,
- posuwy: w 3 osiach na prowadnicach kulkowych (osie) i przegub kulkowy (rączka),
- zakres ruchów: oś X: 53 mm, oś Y: 42 mm, oś Z: 50 mm (przy nacinaniu pionowym).

Wymiary:

- Szerokość: 395 mm
- Głębokość: 550 mm
- Wysokość: 320 mm

Waga: 33,5 kg